


Ficha técnica

CLARABOYA DE ACCESO CUADRADA / RECTANGULAR

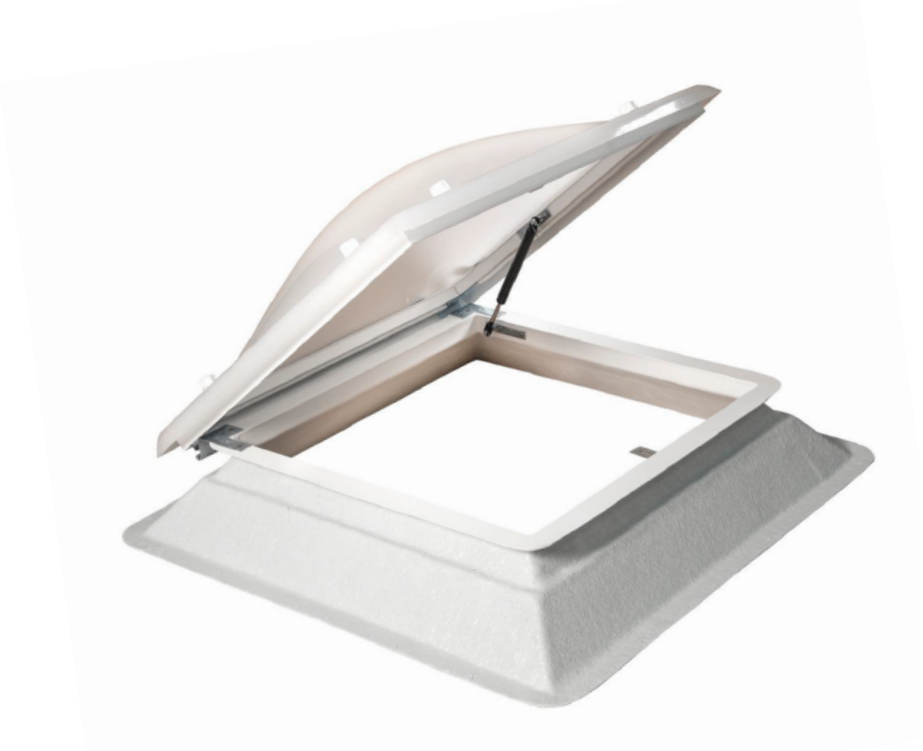

Claraboya con apertura, cúpula de metacrilato y zócalo de poliéster.

Sistema manual de apertura mediante amortiguadores telescópicos, diseñada para el acceso a cubierta desde el interior, apertura aproximada: 85°

Zócalo fabricado en poliéster, reforzado con fibras de vidrio (PRFV) y aislamiento interior de poliuretano. Es rugosa para facilitar el solape de la impermeabilización y la parte interior es pulida acabado en blanco.

Posibilidad de fabricar cúpula monovalva o bivalva, en acabado transparente u opal. Para la opción bivalva, la cúpula interior siempre es transparente.

CARACTERÍSTICAS

Material cúpula	Metacrilato 3mm espesor
Material zócalo	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Apertura aproximada	80° / 85°

DATOS TÉCNICOS

Transmisión de luz	Transparente 93% Blanco opal 75%
Aislamiento acústico	Monovalva 12dB Bivalva 20dB
Aislamiento Térmico (Valor U)	Monovalva 5,16 W/m ² C Bivalva 2,28 W/m ² C

MEDIDAS DISPONIBLES

Cuadradas

HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm.	ENTRADA LUZ Medida (Cx D) en cm.	(ExF)
50x50	30x30	44x44
60x60	40x40	54x54
70x70	50x50	64x64
70x70 (TEJA)	50x50	64x64
80x80	60x60	74x74
90x90	70x70	84x84
100x100	80x80	94x94
110x110	90x90	104x104
120x120	100x100	114x114
130x130	110x110	124x124
140x140	120x120	134x134
150x150	130x130	144x144
160x160	140x140	154x154
170x170	150x150	164x164
180x180	160x160	174x174
200x200	180x180	194x194

Rectangulares

HUECO FORJADO Medida (AxB) en cm.	ENTRADA LUZ Medida (CxD) en cm.	(ExF)
50x100	30x80	44x94
60x80	40x60	54x74
60x90	40x70	54x84
60x100	40x80	54x94
60x200	40x180	54x194
70x100	50x80	64x94
76x156	56x136	70x150
80x100	60x80	74x94
80x110	60x90	74x104
80x120	60x100	74x114
80x140	60x120	74x134
90x120	70x100	84x114
94x140	74x120	88x134
100x150	80x130	94x144
100x200	80x180	94x194
114x174	94x154	108x168
150x200	130x180	144x194
150x300	130x280	144x294
160x240	140x220	154x234
200x260	180x240	194x254
200x300	180x280	194x294

